Guida all'**acquisto**

Esplora i nostri sistemi a secco e trova la soluzione giusta per ogni cantiere.

FinishVillage
ESPERTI IN EDILIZIA LEGGERA

FinishVillage

ESPERTI IN EDILIZIA LEGGERA

Introduzione	2
Parete a singola struttura metallica	3
Parete a doppia struttura metallica	9
Contropareti	13
Controsoffitti	21
Contropareti esterne	27

INTRODUZIONE

Guida all'acquisto dei sistemi a secco.

Scegli il sistema a secco giusto per le tue esigenze di cantiere.

La Guida all'acquisto dei sistemi a secco Finish Village nasce per supportare progettisti, rivenditori e installatori nella scelta dei sistemi a secco migliori in base al ciò che si vuole realizzare.

La scelta del pacchetto corretto incide direttamente sulla riuscita, durata e prestazioni dell'intero sistema. Pareti divisorie, controsoffitti e soluzioni per esterni richiedono configurazioni diverse e non possono essere affrontati con lo stesso approccio.

Per questo la guida analizza i principali sistemi a secco e, per ciascuno, indica in modo chiaro quale stratrigrafia utilizzare e come configurarli correttamente. Vengono evidenziate le differenze tra montanti, guide e strutture, insieme ai criteri utili per una scelta consapevole.

Un supporto tecnico pensato per essere pratico e immediato, utile nel lavoro quotidiano per ridurre gli errori e ottenere risultati affidabili fin dalla fase di progettazione.



Per una consulenza su misura affidati ai professionisti dell'Edilizia Leggera!

FinishVillage

FinishVillage

PARETE A SINGOLA STRUTTURA METALLICA

NB: I sistemi considerati sono basati su casi standard con struttura 50, interasse 60, montante singolo. Queste casistiche sono applicabili anche a lastre hydro e lastre fuoco.

PARETE A SINGOLA STRUTTURA METALLICA

Divisione degli interni con la struttura metallica singola.

Il migliore sistema per organizzare e ordinare l'indoor.

Tra i sistemi a secco, la parete a singola struttura metallica rappresenta la soluzione più utilizzata per la distribuzione degli spazi interni. Rispetto al tramezzo in laterizio consente una posa più veloce, un cantiere più ordinato e una gestione più semplice delle lavorazioni.

Il sistema si sviluppa con un'unica orditura metallica da 50, 75 o 100 mm, rivestita su entrambi i lati con lastre in gesso rivestito.

L'intercapedine interna accoglie sempre uno strato di lana isolante, che grazie alla sua struttura fibrosa si adatta facilmente al passaggio di cavi e tubazioni, permettendo l'integrazione degli impianti senza tracce e riducendo tempi, costi e interventi invasivi.

La scelta della lastra incide direttamente sulle prestazioni della parete.
Una lastra standard risponde alle esigenze più comuni, mentre una lastra ad alta densità come Duragyp, Habito Forte e Diamant consente di fissare in sicurezza elementi come pensili da cucina, mensole o mobili sospesi e aumenta la resistenza agli urti in ambienti più sollecitati.


Una soluzione tecnica, chiara e modulabile, che permette di ottenere prestazioni diverse partendo dallo stesso sistema costruttivo.




Per una consulenza su misura affidati ai professionisti dell'Edilizia Leggera!

FinishVillage

Singola lastra standard

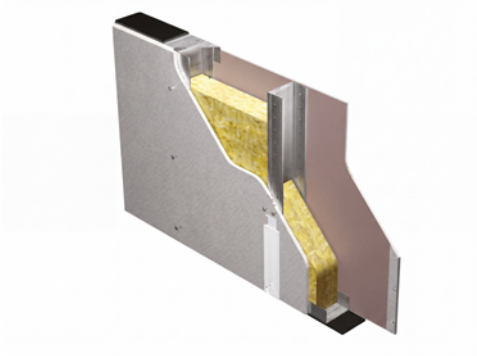



ECONOMICA

LEGGERA

IDEALE PER

Ripostigli, cavedi, pareti provvisorie, divisioni non critiche.

APPLICAZIONI

Residenziale economico, cantieristica.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150
Spessore:
Da 75 a 175mm
H max:
2,1 - 10,5m
ΔRw stimato:
38 - 39 dB

Resistenza al fuoco: ●●●●● (EI 30)
Resistenza agli urti: ●●●●●
Carichi sospesi: ●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●


Configurazione del sistema


**n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45,
n. 1 lastra standard**

Prodotto	Quantità
Lastra standard	MQ **2**
Guida Finish - Sistema 50	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**
Stucco	KG **0,66**
Banda adesiva a rete	MT **2,8**
Viti 25 mm	PZ **18**
Viti 13 mm	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**

A partire da	14,85 €

Singola lastra ad alta densità

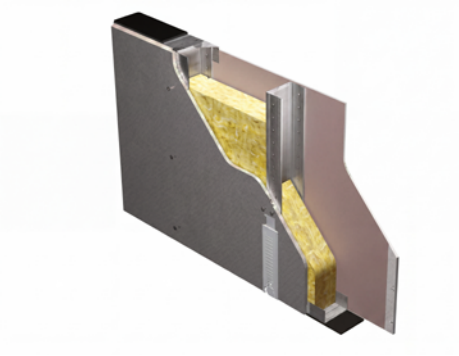



ROBUSTA SALUBRE

CARICHI SOSPESI

IDRORESISTENTE

IDEALE PER

Cucine (pensili), bagni, locali tecnici, zone ad alto traffico.

APPLICAZIONI

Cucine (pensili), bagni, locali tecnici, zone ad alto traffico.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150
Spessore:
Da 75 a 175mm
H max:
2,7 - 10,8m
ΔRw stimato:
45 - 46 dB

Resistenza al fuoco: (EI 60)
Resistenza agli urti:
Carichi sospesi:
Fascia di prezzo:


Configurazione del sistema

**n. 1 lastra alta densità,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45,
n. 1 lastra alta densità**

Prodotto	Quantità
Lastra ad alta densità	MQ **2**
Guida Finish - Sistema 50	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**
Stucco	KG **0,66**
Banda adesiva a rete	MT **2,8**
Viti 32 mm (lastre alta densità)	PZ **18**
Viti 13 mm	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**

A partire da	21,70 €

Doppia lastra standard

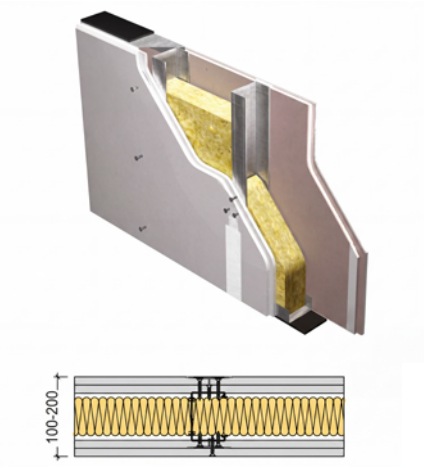

ACUSTICA BASE

STANDARD

IDEALE PER

Divisione standard tra camere, corridoi residenziali.

APPLICAZIONI

Residenziale, uffici standard.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150
Spessore:
Da 100 a 200mm
H max:
2,8 - 11,5m
ΔRw stimato:
51 - 52 dB

Resistenza al fuoco: (EI 30)
Resistenza agli urti:
Carichi sospesi:
Fascia di prezzo:


Configurazione del sistema


**n. 2 lastra standard,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45,
n. 2 lastre standard**

Prodotto	Quantità
Lastra standard	MQ **4**
Guida Finish - Sistema 50	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**
Stucco	KG **0,66**
Banda adesiva a rete	MT **2,8**
Viti 25 mm	PZ **6**
Viti 35 mm	PZ **18**
Viti 13 mm	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**

A partire da	22,15 €

Doppia lastra: standard e ad alta densità

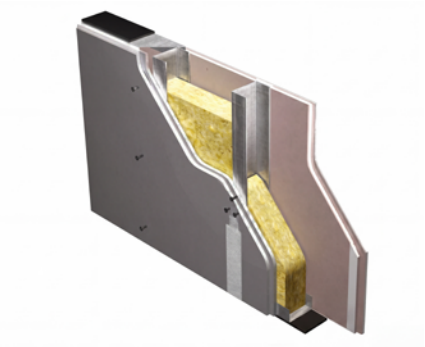



ACUSTICA ROBUSTA

CARICHI SOSPESI SALUBRE

IDRORESISTENTE

IDEALE PER

Divisione tra stanze (es. camere hotel), corridoi scuole, ospedali.

APPLICAZIONI

Alberghi, ospedali, scuole, residenziale premium.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150
Spessore:
Da 100 a 200mm
H max:
3.1 - 11m
ΔRw stimato:
55 - 57 dB

Resistenza al fuoco: ●●●●● (EI 120)
Resistenza agli urti: ●●●●●
Carichi sospesi: ●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●

Configurazione del sistema

n. 1 lastra ad alta densità,
n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45,
n. 1 lastra ad alta densità,
n. 1 lastra standard

Prodotto	Quantità
Lastra ad alta densità	MQ **2**
Lastra standard	MQ **2**
Guida Finish - Sistema 50	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**
Stucco	KG **0,66**
Banda adesiva a rete	MT **2,6**
Viti 25 mm	PZ **6**
Viti 42 mm (lastre alta densità)	PZ **18**
Viti 13 mm	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**

A partire da	26,08 €

FinishVillage

PARETE A DOPPIA STRUTTURA METALLICA

PARETE A DOPPIA STRUTTURA METALLICA

Prestazioni senza compromessi con le pareti a doppia orditura.

Due strutture metalliche indipendenti per favorire acustica, altezze e sicurezza.

La parete a doppia struttura metallica utilizza due orditure indipendenti, affiancate o distanziate, per rispondere a esigenze progettuali più complesse.
Questa configurazione consente di superare i limiti della parete a singola struttura, soprattutto quando entrano in gioco requisiti prestazionali elevati.

Il sistema sfrutta il principio massa–molla–massa. La separazione tra le strutture elimina la continuità metallica e riduce in modo significativo la trasmissione del suono tra ambienti adiacenti.

In ambito acustico, questa soluzione consente di ottenere isolamenti superiori ai 60 dB, risultando adatta per la separazione tra appartamenti, camere d'hotel o sale dedicate come cinema e sale riunioni.


La stratigrafia può essere completata con lastre e componenti specifici per aumentare la resistenza al fuoco, fino a EI 120 o EI 180, e per integrare sistemi antintrusione.



Per una consulenza su misura affidati ai professionisti dell'Edilizia Leggera!

FinishVillage

Cinque lastre standard

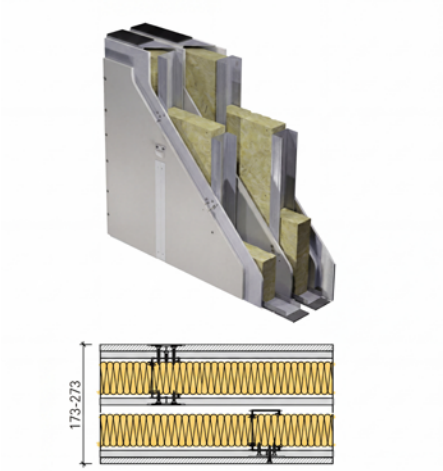

ACUSTICA

SEPARAZIONE UNITÁ

IDEALE PER

Divisione tra unità abitative diverse, cinema, sale riunioni.

APPLICAZIONI

Residenziale, cinema, uffici direzionali.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150
Spessore:
Da 173 a 273mm
H max:
2 - 7m
ΔRw stimato:
60 - 62 dB

Resistenza al fuoco: (EI 90)
Resistenza agli urti:
Carichi sospesi:
Fascia di prezzo:


Configurazione del sistema


**n. 2 lastre standard,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale, sp 45,
n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45,
n. 2 lastre standard**

Prodotto	Quantità
Lastra standard	MQ **5**
Guida Finish - Sistema 50	MT **1,8**
Montante Finish - Sistema 50	MT **3,8**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **1,8**
Isolante in lana minerale	MQ **2**
Stucco	KG **0,66**
Banda adesiva a rete	MT **2,8**
Viti 25 mm	PZ **9**
Viti 35 mm	PZ **27**
Viti 13 mm	PZ **4**
Tasselli	PZ **4**

A partire da	32,80 €

Cinque lastre: due standard e tre ad alta densità

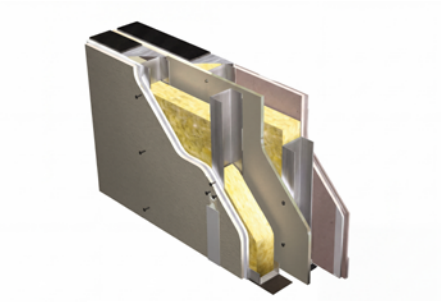



ACUSTICA SICUREZZA ROBUSTA SALUBRE IDRORESISTENTE

IDEALE PER

***Pareti di sicurezza, caveau, divisione tra appartamenti di lusso.**

APPLICAZIONI

Banche, hotel 5 stelle, residenziale lusso.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150
Spessore:
Da 173 a 273mm
H max:
2,3 - 7m
ΔRw stimato:
66 - 68 dB

Resistenza al fuoco: ●●●●●● (EI 120)
Resistenza agli urti: ●●●●●●
Carisco sospeso: ●●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●●

Configurazione del sistema

n. 1 lastra ad alta densità,
n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45,
n. 1 lastra ad alta densità,
struttura metallica, sistema 50,
lana minerale sp. 45
n. 1 lastra standard,
n. 1 lastra ad alta densità

Prodotto	Quantità
Lastra ad alta densità	MQ **3**
Lastra standard	MQ **2**
Guida Finish - Sistema 50	MT **1,8**
Montante Finish - Sistema 50	MT **3,8**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **1,8**
Isolante in lana minerale	MQ **2**
Stucco	KG **0,66**
Banda adesiva a rete	MT **2,8**
Viti 25 mm	PZ **9**
Viti 42 mm (lastre alta densità)	PZ **27**
Viti 13 mm	PZ **4**
Tasselli	PZ **4**

A partire da	42,90 €

* **per maggiori dettagli o informazioni contattare il servizio tecnico**

FinishVillage

CONTROPARETI

CONTROPARETI

Riqualificazione smart con le contropareti.

Miglioramento termo-acustico di muri esistenti o correzione estetica.

Ideali per le ristrutturazioni, le contropareti consentono di migliorare le prestazioni termo-acustiche delle pareti esistenti e di correggere difetti come irregolarità, fuori piombo o superfici degradate.

Nei casi in cui lo spazio disponibile risulta limitato, i sistemi in aderenza con lastre accoppiate isolante + gesso permettono di intervenire con spessori ridotti, migliorando l'isolamento termico e riducendo i ponti termici senza modificare in modo significativo gli ambienti.
Quando il progetto richiede prestazioni superiori o l'integrazione degli impianti, si adottano contropareti su struttura metallica. La creazione di un'intercapedine consente il passaggio di tubazioni e cavi, evitando demolizioni e lavorazioni invasive.

Le soluzioni su struttura permettono inoltre di incrementare l'isolamento acustico, fino a configurazioni evolute che riducono in modo significativo i rumori provenienti dagli ambienti adiacenti.


Le contropareti trovano applicazione anche nella protezione antincendio, grazie all'impiego di lastre specifiche che aumentano la resistenza al fuoco delle pareti e contribuiscono a elevare i livelli di sicurezza degli ambienti.



Per una consulenza su misura affidati ai professionisti dell'Edilizia Leggera!

FinishVillage

Singola lastra standard

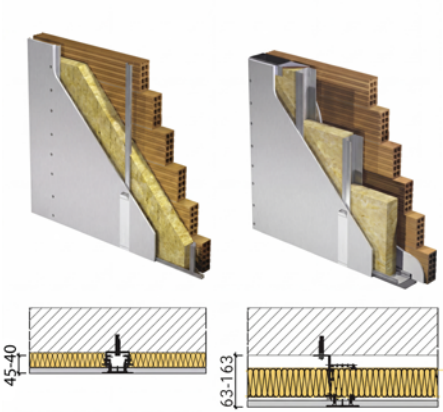

ECONOMICA LEGGERA

SALVASPAZIO

IDEALE PER

Riqualificazioni “salva-spazio” su muri esistenti planari.

APPLICAZIONI

Residenziale economico, ripostigli.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150;
sistema 28 per controsoffitto
Spessore:
Da 45 a 163mm
H max:
2,1 - 10,5m
ΔRw Stimato:
52 - 54 dB

Resistenza al fuoco: ●○○○○
Resistenza agli urti: ●○○○○
Carisco sospeso: ●○○○○
Fascia di prezzo: ●○○○○


Configurazione del sistema

A. n. 1 lastra standard, struttura metallica, sistema 28, gancio distanziatore per 48/27

B. n. 1 lastra standard, struttura metallica, sistema 50, lana minerale sp. 45

Prodotto	Quantità	
	s 28	s 50
Lastra standard	MQ **1**	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,7**	/
Montante Finish - Sistema 28	MT **1,8**	/
Staffa registrabile per 48/27	PZ **2**	/
Guida Finish - Sistema 50	/	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	/	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	/	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**	MQ **1**
Stucco	KG 0,**33**	KG **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**	MT **0,9**
Viti 25mm	PZ **9**	PZ **9**
Viti 13mm	/	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**	PZ **2**
A partire da	9,70 €	11,10 €

Singola lastra ad alta densità

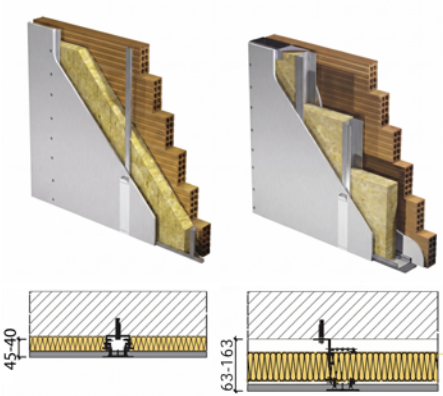

STANDARD LEGGERA

IMPIANTISTICA

IDEALE PER

Passaggio impianti (intercapedine libera), livellare muri storti.

APPLICAZIONI

Uffici base, ristrutturazioni.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150;
sistema 16 per controsoffitto
Spessore:
Da 45 a 163mm
H max:
2,1 - 10,5m
ΔRw Stimato:
55 - 57 dB

Resistenza al fuoco: ●●○○○
Resistenza agli urti: ●○○○○
Carisco sospeso: ●○○○○
Fascia di prezzo: ●●○○○


Configurazione del sistema

A. n. 1 lastra alta densità, struttura metallica, sistema 28, gancio distanziatore per 48/27

B. n. 1 lastra alta densità struttura metallica, sistema 50, lana minerale sp. 45

Prodotto	Quantità	
	s 28	s 50
Lastra alta densità	MQ **1**	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,7**	/
Montante Finish - Sistema 28	MT **1,8**	/
Staffa registrabile per 48/27	PZ **2**	/
Guida Finish - Sistema 50	/	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	/	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	/	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**	MQ **1**
Stucco	KG **0,33**	Kg **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**	MT **0,9**
Viti 32mm (lastre alta densità)	PZ **9**	PZ **9**
Viti 13mm	/	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**	PZ **2**
A partire da	13,35 €	14,65 €

Doppia lastra standard

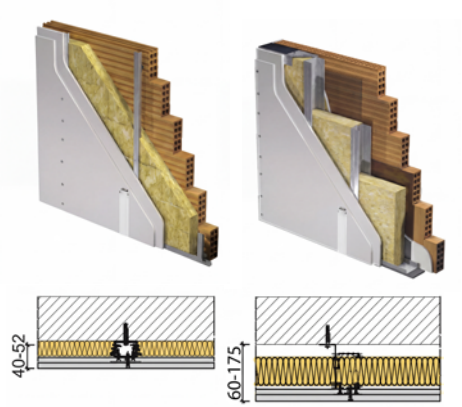

ACUSTICA BASE

SALVASPAZIO

IDEALE PER

Buon isolamento acustico in poco spazio.

APPLICAZIONI

Camere da letto, uffici.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150;
sistema 16 per controsoffitto
Spessore:
Da 60 a 175 mm
H max:
2,1 - 10,5m
ΔRw Stimato:
60 - 62 dB

Resistenza al fuoco: ●●●●● (EI 120)
Resistenza agli urti: ●●●●●
Carisco sospeso: ●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●


Configurazione del sistema

A. n. 1 lastra standard, struttura metallica, sistema 28, gancio distanziatore per 48/27

B. n. 1 lastra standard struttura metallica, sistema 50, lana minerale sp. 45

Prodotto	Quantità	
	s 28	s 50
Lastra standard	MQ **2**	MQ **2**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,7**	/
Montante Finish - Sistema 28	MT **1,8**	/
Staffa registrabile per 48/27	PZ **2**	/
Guida Finish - Sistema 50	/	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	/	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	/	Mt **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**	MQ **1**
Stucco	KG **0,33**	KG **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**	MT **0,9**
Viti 25mm	PZ **3**	PZ **3**
Viti 35mm	PZ **9**	PZ **9**
Viti 13mm	/	PZ **2**
Tasselli	PZ **2**	PZ **2**
A partire da	12,95 €	14,30 €

Doppia lastra: standard e ad alta densità

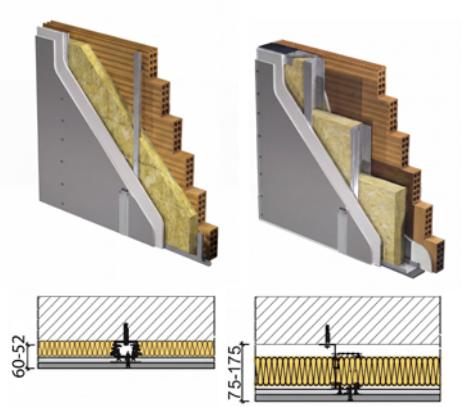

ACUSTICA SALVASPAZIO ROBUSTA SALUBRE

IDEALE PER

Massimo isolamento acustico in spessore ridotto (<8cm).

APPLICAZIONI

Ristrutturazioni di pregio, home cinema.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Da sistema 50 a 150;
sistema 16 per controsoffitto
Spessore:
Da 60 a 175mm
H max:
2,1 - 10,5m
ΔRw Stimato:
63 - 65 dB

Resistenza al fuoco: ●●●●● (EI 120)
Resistenza agli urti: ●●●●●
Carisco sospeso: ●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●

Configurazione del sistema


**A. n. 1 lastra standard,
n. 1 lastra alta densità,
struttura metallica, sistema 28
staffa registrabile per 48/27
lana minerale, sp 45**

**B. n. 1 lastra standard,
n. 1 lastra alta densità,
struttura metallica, sistema 50
lana minerale sp. 45**

Prodotto	Quantità	
	s 28	s 50
Lastra Standard	MQ **1**	MQ **1**
Lastra Alta densità	MQ **1**	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,7**	/
Montante Finish - Sistema 28	MT **1,8**	/
Staffa registrabile per 48/27	PZ **2**	/
Guida Finish - Sistema 50	/	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 50	/	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	/	MT **0,9**
Isolante in lana minerale	MQ **1**	MQ **1**
Stucco	KG **0,33**	KG **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**	MT **0,9**
Viti 25mm	PZ **3**	PZ **3**
Viti 42mm (lastre alta densità)	PZ **9**	PZ **9**
Viti 13mm	/	PZ **2**
Tasselli	PZ **1**	PZ **2**

A partire da	16,50 €	17,85 €

Lastra accoppiata con XPS

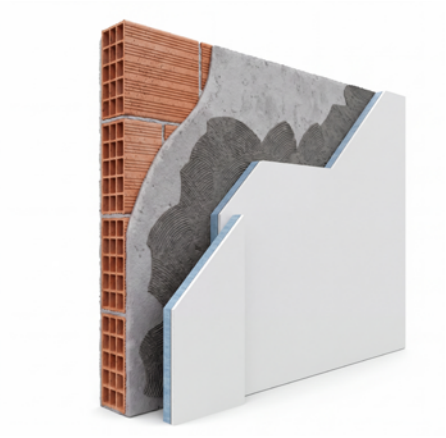

TERMICA VELOCE SALVASPAZIO

IDEALE PER

Solo isolamento TERMICO su muri sani e planari.

APPLICAZIONI

Pareti perimetrali fredde, ponti termici.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
/
Spessore:
35mm
H max:
/
ΔRw stimato:
/

Resistenza al fuoco: ● ○ ○ ○ ○
Resistenza agli urti: ● ○ ○ ○ ○
Carisco sospeso: ● ○ ○ ○ ○
Fascia di prezzo: ● ● ○ ○ ○


Prodotto	Quantità
Lastra accoppiata XPS	MQ **1**
Stucco	KG **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**
Colla ad alta densità per lastre accoppiate	KG **2,88**

A partire da	16,50 €

Configurazione del sistema

n. 1 lastra accoppiata,
struttura metallica, sistema 50
lana minerale sp. 45

Lastra accoppiata in poliuretano

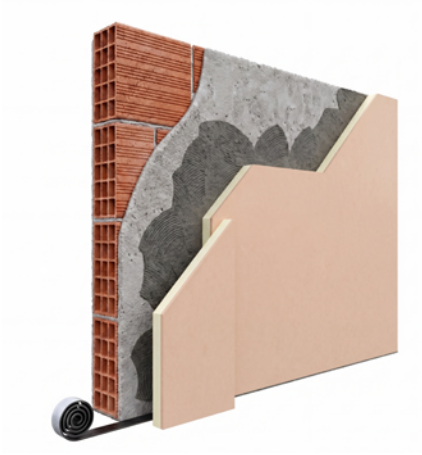

ROBUSTA SALUBRE

CARICHI SOSPESI

IDRORESISTENTE

IDEALE PER

Cucine (pensili), bagni, locali tecnici, zone ad alto traffico.

APPLICAZIONI

Cucine (pensili), bagni, locali tecnici, zone ad alto traffico.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
/
Spessore:
35mm
H max:
/
ΔRw stimato:
/

Resistenza al fuoco: ●○○○○ (EI 30)
Resistenza agli urti: ●○○○○
Carisco sospeso: ●○○○○
Fascia di prezzo: ●○○○○

Configurazione del sistema

n. 1 lastra accoppiata in poliuretano, struttura metallica, sistema 50, lana minerale sp. 45

Prodotto	Quantità
Lastra accoppiata in Poliuretano	MQ **1**
Stucco	KG **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**
Colla ad alta densità per lastre accoppiate	KG **2,88**

A partire da	16,60 €

FinishVillage

CONTROSOFFITTI

CONTROSOFFITTI

Sicurezza e design con i controsoffitti.

Non solo estetica. Gestione degli impianti, correzione acustica e protezione al fuoco.

Il controsoffitto rappresenta un sistema tecnico completo che interviene su estetica, impianti e sicurezza del solaio.

Nel residenziale, i sistemi continui in lastre permettono di ottenere superfici pulite e integrare soluzioni come faretti incassati, strip LED o velette luminose. Negli ambienti del terziario, come uffici e scuole, i sistemi modulari ispezionabili consentono di accedere facilmente agli impianti e riducono il rimbombo in spazi ampi e frequentati.

La gestione dell'acustica e degli impianti rende il controsoffitto uno strumento progettuale fondamentale per migliorare il comfort e la funzionalità degli ambienti.


Sul fronte sicurezza, i sistemi antisfondellamento proteggono dalla caduta di parti di solaio deteriorato, mentre le soluzioni antisismiche o antincendio utilizzano stratigrafie e componenti per mantenere stabile la struttura anche in caso di emergenze.



Per una consulenza su misura affidati ai professionisti dell'Edilizia Leggera!

FinishVillage

Soffitto continuo con lastra standard, in aderenza

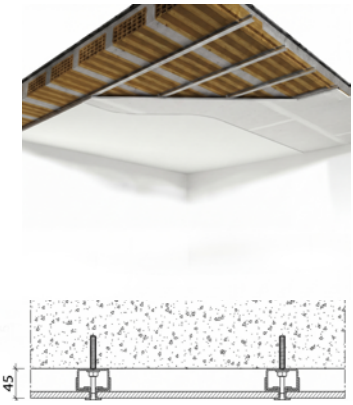

ESTETICA ECONOMICA

SALVA SPAZIO

IDEALE PER

Copertura estetica di solai grezzi o rovinati con minimo ingombro.

APPLICAZIONI

Residenziale economico, ripostigli.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Sistema 16 o 28 per controsoffitto
Spessore:
Da 45mm
H max:
2 - 7m
ΔRw stimato:
50-52 dB

Resistenza al fuoco: ● ○ ○ ○ ○
Resistenza agli urti: ● ○ ○ ○ ○
Carichi sospesi: ● ○ ○ ○ ○
Fascia di prezzo: ● ○ ○ ○ ○


Configurazione del sistema

**n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 28,
gancio distanziatore per sistema 28**

Prodotto	Quantità
Lastra standard	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,7**
Montante Finish - Sistema 28	MT **2,5**
Gancio distanziatore per 48/27	MT **2**
Stucco	KG **0,33**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**
Viti 25 mm	PZ **4**
Tasselli	PZ **1**

A partire da	7,10 €

Soffitto continuo con lastra standard e lana minerale, in aderenza

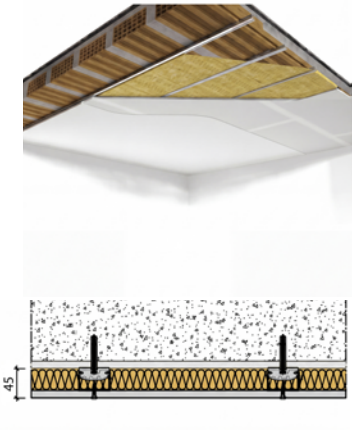

ACUSTICA ECONOMICA SALVASPAZIO

IDEALE PER

Miglioramento acustico base (voci, TV) in ristrutturazioni low-cost.

APPLICAZIONI

Camere da letto, soggiorni standard.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Sistema 16 o 28 per controsoffitto
Spessore:
Da 45 mm
H max:
/
ΔRw stimato:
Fino a 16 dB (con isolante)

Resistenza al fuoco: ●●○○○
Resistenza agli urti: ●○○○○
Carisco sospeso: ●○○○○
Fascia di prezzo: ●●○○○

Configurazione del sistema


**n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 28,
lana minerale sp. 40,
gancio distanziatore per sistema 28**

Prodotto	Quantità
Lastra standard	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,7**
Montante Finish - Sistema 28	MT **2,5**
Staffa registrabile per 48/27	PZ **2**
Isolante in lana minerale	MQ **1**
Stucco	KG **0,33**
Viti 25mm	PZ **4**
Tasselli	PZ **1**

A partire da	10,85 €

Soffitto continuo con lastra standard e lana minerale, pendinato





ACUSTICA IMPIANTISTICA STABILITÀ

IDEALE PER

Isolamento acustico disaccoppiato e passaggio impianti nel plenum.

APPLICAZIONI

Uffici, ristrutturazioni complete, corridoi.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
Sistema 16 o 28 per controsoffitto
Spessore:
Da 87 mm
H max:
/
ΔRw stimato:
Fino a 16 dB (con isolante)

Resistenza al fuoco: ●○○○○
Resistenza agli urti: ●○○○○
Carisco sospeso: ●○○○○
Fascia di prezzo: ●●○○○


Configurazione del sistema

**n. 1 lastra standard,
struttura metallica, sistema 28,
lana minerale sp. 45,
gancio distanziatore per sistema 28**

Prodotto	Quantità
Lastra standard	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 28	MT **0,5**
Montante Finish - Sistema 28	MT **2,9**
Isolante lana minerale	MQ **1**
Gancio con molla per 48/27	PZ **1**
Gancio unione ort. per 48/27	PZ **2**
Gancio longitudinale per 48/27	PZ **1**
Pendino	PZ **1**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**
Stucco	KG **0,35**
Viti 25mm	PZ **15**
Tassello ad occhiello	PZ **1**
Tassello	PZ **1**

A partire da	12,10 €

Controsoffitto modulare

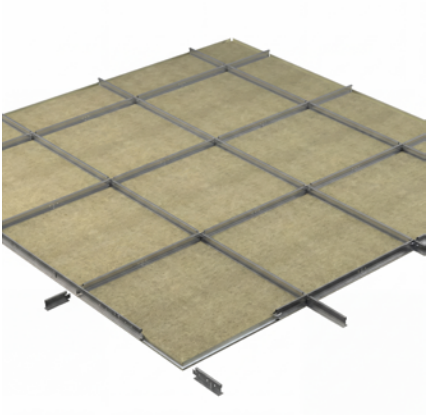

RIFLESSIONE DELLA LUCE

COMFORT ACUSTICO

ALTA DURABILITÁ

ANTIPOLVERE

IDEALE PER

Soffitti ispezionabili

APPLICAZIONI

Uffici e retail

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
/
Spessore:
/
H max:
/
ΔRw stimato:
25 - 26 dB

Resistenza al fuoco: ●●○○○
Resistenza agli urti: ●●○○○
Carisco sospeso: ●○○○○
Fascia di prezzo: ●○○○○

Configurazione del sistema

n. 1 pannello per controsoffitto minerale, struttura metallica, sistema 24, guida perimetrale per struttura metallica, sistema 24, pendino

Prodotto	Quantità
Pannello per controsoffitto modulare	MQ **1**
Struttura 24/38 da 3700	MT **0,85**
Struttura 24/38 da 1200	MT **1,7**
Struttura 24/38 da 600	**MT 0,85**
Guida perimetrale per struttura 24/38	MT **0,7**
Tassello ad occhiello	PZ **1**
Tassello	PZ **1**
Pendino	PZ **1**
Molla doppia	PZ **1**

A partire da	12,25 €

FinishVillage

PARETI STRATIFICATE A SECCO PER ESTERNI

PARETI STRATIFICATE A SECCO PER ESTERNI

Il futuro dell'edilizia: i sistemi a secco per esterni.

Sistemi a secco per facciate leggere, resistenti e veloci da realizzare.

Le pareti stratificate a secco per esterni portano la tecnologia a secco sull'involucro edilizio, sostituendo i sistemi tradizionali in laterizio con soluzioni più leggere, rapide e controllate in fase di posa.

Nel residenziale e nel terziario, queste soluzioni utilizzano lastre specifiche per esterni, come cemento fibrorinforzato o gesso fibrorinforzato per esterno, progettate per resistere a pioggia, umidità, gelo e ambienti salini senza degradarsi nel tempo.
La riduzione degli spessori consente di ottenere lo stesso livello di isolamento con meno ingombro, aumentando la superficie interna utile.

Allo stesso tempo, il peso ridotto rispetto alle murature tradizionali migliora il comportamento strutturale, soprattutto in caso di sopraelevazioni o interventi in zona sismica.


Questi sistemi trovano applicazione in tamponamenti esterni, facciate ventilate e interventi di riqualificazione, permettendo tempi di cantiere più rapidi e prestazioni elevate già dalla fase di installazione, senza limitare la creatività dei progettisti nella definizione estetica e architettonica dell'edificio.



Per una consulenza su misura affidati ai professionisti dell'Edilizia Leggera!

FinishVillage

Controparete esterna

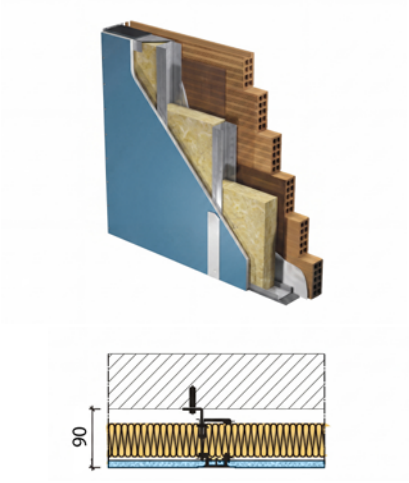

RESISTENZA AGENTI ATMOSFERICI

ISOLAMENTO TERMICO

ISOLAMENTO ACUSTICO

IDEALE PER

Riqualificazione energetica ed estetica di facciate esistenti, protezione da agenti atmosferici.

APPLICAZIONI

Ristrutturazioni, facciate ventilate, edifici residenziali.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica:
sistema 75 da esterno
Spessore:
Da 90 mm
Hmax:
2,1 - 10,5m
ΔRw stimato:
64-68 dB

Resistenza al fuoco: Incombustibile(A1)
Resistenza agli urti: ●●●●●
Carisco sospeso: ●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●


Configurazione del sistema

**n. 1 lastra per esterni,
struttura metallica, sistema 75,
lana minerale sp. 70,
tessuto impermeabile mq 1**

Prodotto	Quantità
Lastra da esterni	MQ **1**
Guida Finish - Sistema 75 Magnelis	MT **0,9**
Montante Finish - Sistema 75 Magnelis	MT **1,9**
Guarnizione Bi-Adesiva	MT **0,9**
Tessuto impermeabile	MQ **1**
Isolante in lana minerale	MQ **1**
Stucco per lastre esterne	KG **5,95**
Nastro per giunti lastre est.	MQ **1,4**
Rete per rasatura lastre est.	MQ **1,1**
Viti per lastra esterna 35 mm	PZ **14**
Viti 13 mm	PZ **4**
Tasselli	PZ **8**

A partire da	43,15 €

Tompagnatura esterna, doppia orditura

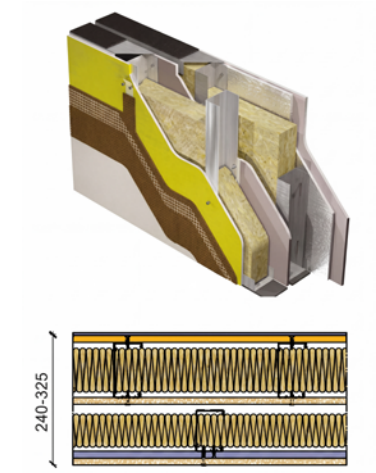

ANTIEFFRAZIONE

ISOLAMENTO ACUSTICO

ANTI-SISMICA

IDEALE PER

Tamponamenti perimetrali ad altissime prestazioni che sostituiscono il muro tradizionale.

APPLICAZIONI

Ospedali, hotel, residenziale alto livello, edifici in acciaio.

Caratteristiche del sistema

Struttura metallica primaria:
Sistema 100 8/10 Magnelis
Struttura metallica secondaria:
Sistema 75
Spessore:
Da 65mm - 70mm
Hmax: /
ΔRw stimato:
fino al 19 dB

Resistenza al fuoco: ●●●●● (EI 120)
Resistenza agli urti: ●●●●●
Carisco sospeso: ●●●●●
Fascia di prezzo: ●●●●●

Configurazione del sistema

n. 1 lastra per esterni
n. 2 lastre ad alta densità
n. 1 lastra barriera vapore
n. 1 Tessuto impermeabile
Struttura metallica primaria: sistema 100 8/10 Magnelis
Struttura metallica secondaria: sistema 75
n. 2 lana minerale sp. 70-95

Prodotto	Quantità
Lastra esterni	MQ **1**
Lastra alta densità	MQ **2**
Lastra barriera vapore	MQ **1**
Tessuto impermeabile	MQ **1**
Guida Finish Sistema 100 8/10 Mag.	MT **0,9**
Montante Finish Sistema 100 8/10 Mag.	MT **1,9**
Guida Finish Sistema 75 6/10 Mag.	MT **0,9**
Montante Finish Sistema 75 6/10 Mag.	MT **1,9**
Isolante in lana minerale 95mm	MQ **1**
Nastro per giunti da esterno	MT **1,4**
Banda adesiva a rete	MT **1,4**
Stucco	KG **0,33**
Stucco esterni	KG **5,95**
Rete per rasatura per esterni	MQ **1,1**
Guarnizione Bi-Adesiva 95	MT **0,9**
Guarnizione Bi-Adesiva 70	MT **0,9**
Viti per lastra per esterni 35mm	PZ **14**
Viti per lastra alta densità 32mm	PZ **9**
Viti per lastra alta densità 42mm	PZ **12**
Viti 25mm	PZ **4**
Viti 13mm	KG **4**
Tasselli	PZ **8**

A partire da	77,55 €



Finito?
Solo con
FinishVillage

FINISH VILLAGE S.R.L. FV

Putignano
SP237 per Noci, 10
080 8965928

Bari
V.le T. Columbo, 33
080 9146020

Altamura
Via dell'Uva Spina S.N.
080 3105522
Via Vezzano 1/A angolo via Bari
080 3143152

Monopoli
Via Marina del Mondo, 22

Potenza
Via della Fisica, 28
0971 470805

P.IVA 07130950723
info@finishvillage.it



FinishVillage

ESPERTI IN EDILIZIA LEGGERA

FINISHVILLAGE.IT